



SPEC SHEET ICE 416L

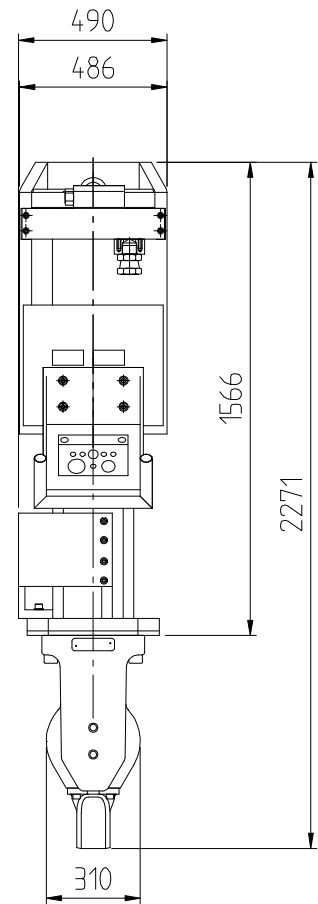

M416L0013 / 0608

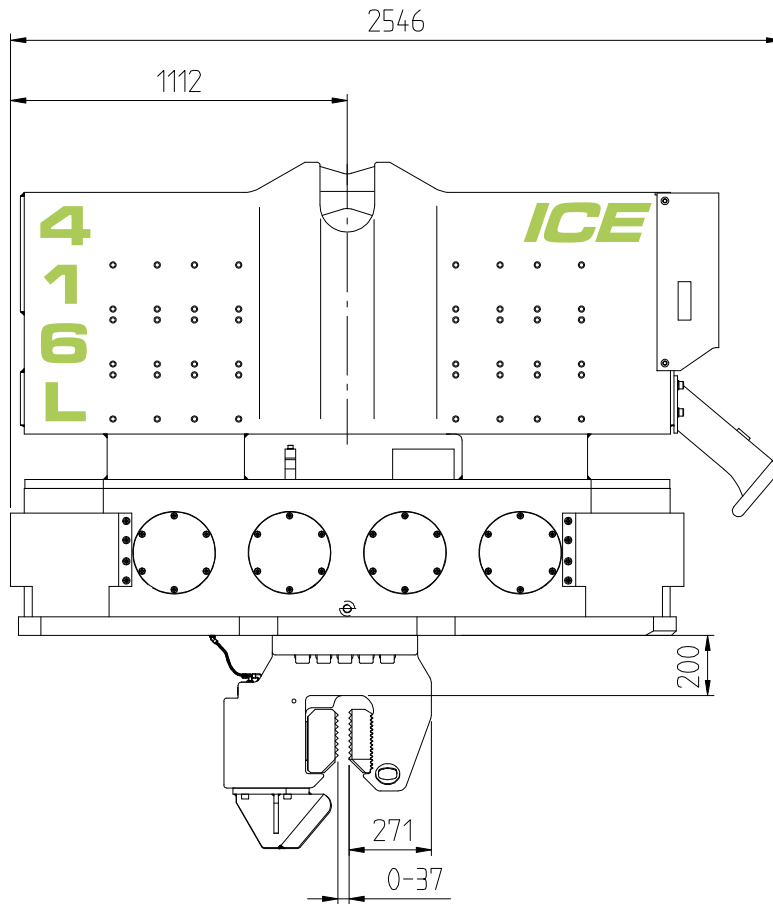

SPECIFICATIONS:

Eccentric moment	23	kgm
Max. centrifugal force	646	kN
Max. frequency	1600	rpm
Max. amplitude excl. 100 TU	19.6	mm
Max. amplitude incl. 100 TU	16.2	mm
Max. static line-pull	400	kN
Max. hydraulic power	209/285	kW/HP
Max. operating pressure	350	bar
Max. oil flow	359	l/min
Dyn. weight excl. 100 TU	2350	kg
Dyn. weight incl. 100 TU	2840	kg
Total weight incl. 100 TU	4390	kg
Transport weight	4740	kg

CLAMPS:

Universal	100TU
Weight	490 kg
Caisson clamp	2 x 81TC
Weight	1410 kg

POWERPACK:

Model	400RF
-------	-------

SPEC SHEET ICE 416L



TECHNISCHE DATEN:

Statisches Moment	23	kgm	KLEMMZANGE:	
Max. Fliehkraft	646	kN	Universalzange	100 TU
Max. Drehzahl	1600	UPM	Gewicht	490 kg
Max. Amplitude ohne 100 TU	19.6	mm	Rohrklemmzange	2 x 81 TC
Max. Amplitude mit 100 TU	16.2	mm	Gewicht	1460 kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	AGGREGAT:	
Max. hydraulische Leistung	209/285	kW/PS	Modell	400RF
Max. Betriebsdruck	350	bar		
Max. Fördermenge	359	l/min		
Dyn. Gewicht ohne 100 TU	2350	kg		
Dyn. Gewicht mit 100 TU	2840	kg		
Gesamtgewicht mit 100 TU	4390	kg		
Transportgewicht	4740	kg		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Moment excentrique	23	kgm	PINGES:	
Max. Force centrifuge	646	kN	Pince palplanche	100 TU
Max. Fréquence	1600	t/min	Poids	490 kg
Max. Amplitude sans 100 TU	19.6	mm	Pince tube	2 x 81 TC
Max. Amplitude avec 100 TU	16.2	mm	Poids	1460 kg
Force de traction statique	400	kN	GROUPE HYDRAULIQUE:	
Puissance hydraulique max.	209/285	kW/CV	Modell	400RF
Pression de travail max.	350	bar		
Débit d'huile max.	359	l/min		
Poids dynamique sans 100 TU	2350	kg		
Poids dynamique avec 100 TU	2840	kg		
Poids total avec 100 TU	4390	kg		
Poids de transport	4740	kg		

SPECIFICATIES:

Excentrisch moment	23	kgm	KLEMMEN:	
Max. centrifugaalkracht	646	kN	Universeelklem	100 TU
Max. toerental	1600	tpm	Gewicht	490 kg
Max. amplitude excl. 100 TU	19.6	mm	Pijpenklem	2 x 81 TC
Max. amplitude incl. 100 TU	16.2	mm	Gewicht	1460 kg
Max. statische trekkracht	400	kN	AGGREGAAT:	
Max. hydraulisch vermogen	209/285	kW/PK	Model	400RF
Max. werkdruk	350	bar		
Max. oliedoorstroming	359	l/min		
Dyn. gewicht excl. 100 TU	2350	kg		
Dyn. gewicht incl. 100 TU	2840	kg		
Totaalgewicht incl. 100 TU	4390	kg		
Transportgewicht	4740	kg		