


4.8Ton Mini Crawler Crane IHI CCH50T

寸法図

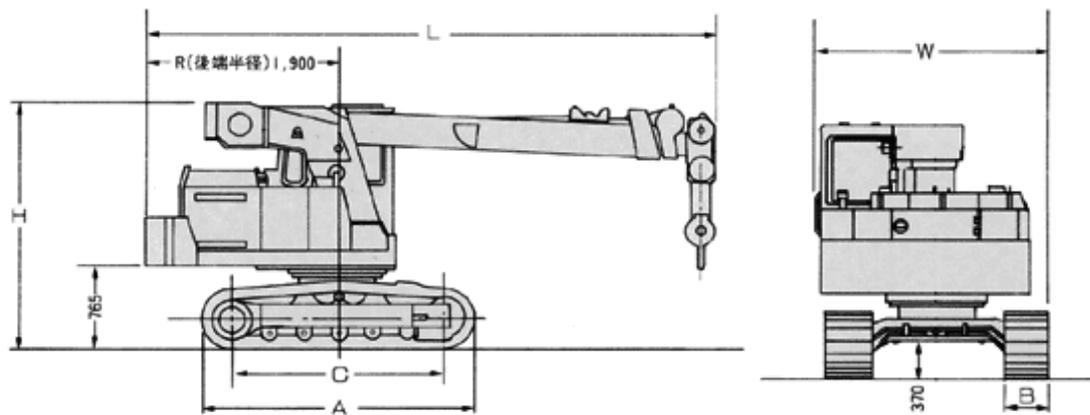


寸法表

型式	IHI CCH50T	
最大吊上荷重×作業半径(t×m)	4.8×2.0	
最大フック地上揚程(m)	8.8	
最大作業半径(m)	7.5	
フック総揚程	12.2(ワイヤー80m)	
	22.2(ワイヤー120m)	
ロープ径×長さ(mm/m)	10×120	
ロープ速度(m/min)	56(3層目)	
ブーム上げ速度(度/秒)	-2.5~73/17	
ブーム伸し速度(m/秒)	4~8/13.5	
旋回速度(rpm)	3.5	
走行速度(km/h)	2.3	
全装備重量(kg)	7,970(4~8mブーム付き)	
平均接地圧(kg/cm ²)	約 0.47	
エンジン	メーカー・型式	いすゞ4BB1
	種類・排気量(cc)	水冷4サイクル・3,595
	定格出力(ps/rpm)	62/2,200
	燃料タンク容量(ℓ)	110
輸送時寸法	全長 L(mm)	5,640
	全幅 W(mm)	2,240
	全高 H(mm)	2,540
クローラ全長 A(mm)	2,730	
クローラ全幅 C(mm)	2,130	
シュー幅(ゴムシュー)B(mm)	400	
後端旋回半径(mm)	1,900	

4.8Ton Mini Crawler Crane IHI CCH50T

作業範囲図

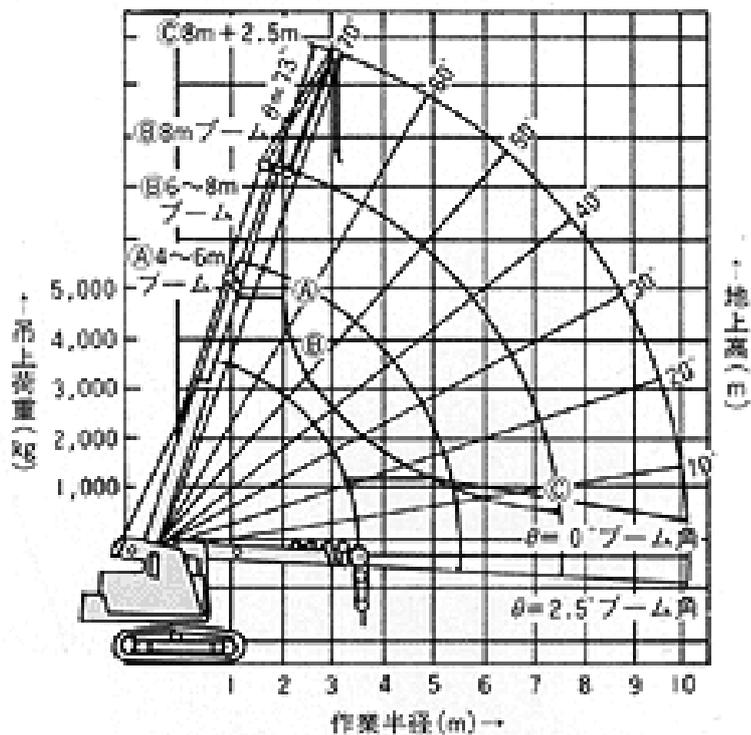

定格総荷重表 (Kg)

作業半径 (m)	主ジブ長:4m~6m 以下		主ジブ長:6m 超~8m	
	静止吊全方向 (A)	走行吊全方向	静止吊全方向 (B)	走行吊全方向
2.0	4,800	2,000	3,500	2,000
2.2	4,300	2,000	3,500	2,000
2.5	3,700	2,000	3,500	2,000
2.6	3,500	2,000	3,500	2,000
3.0	2,870	1,640	2,870	1,640
3.5	2,310	1,320	2,310	1,320
4.0	1,890	1,080	1,890	1,080
4.5	1,580	900	1,580	900
5.0	1,350	770	1,350	770
5.5	1,150	650	1,150	650
6.0			960	540
6.5			800	450
7.0			690	390
7.5			580	330